

0986337400

# EFP Motoréducteur puissant




- **Degré de protection:** IP 23
- **Mode de fonctionnement:** S1
- **Tension nominale:** 12 V
- **Moteur à deux vitesses**

[Contactez-nous!](#)

## Informations sur les produits

### Caractéristiques techniques et courbe caractéristique

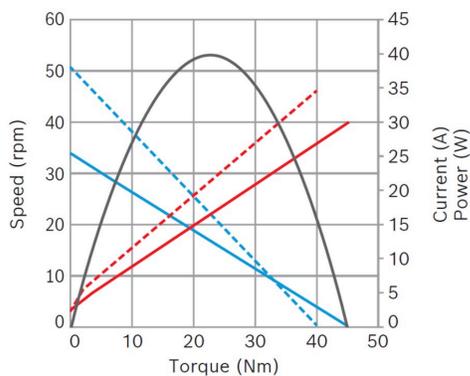**Puissance nominale (W)\*:** 8,4 / 12,5**Courant nominal (A)\*:** 4,5 / 6**Vitesse nominale (rpm)\*:** 32 / 48**Couple nominal (Nm):** 2,5**Couple de desserrage (Nm)\*:** 45 / 40**Rapport de transmission:** 80:2**Sens de rotation:** Rotation à gauche**Capteur à effet Hall:** Non**Position de la boîte de vitesses:** Gauche


\*Moteur à deux vitesses

Les photos et illustrations des produits sont uniquement destinées à des fins de démonstration, le produit réel peut différer de l'image présentée. Le dessin de l'offre fait foi.

Robert Bosch GmbH, Auf der Breit 4, 76227 Karlsruhe, Allemagne [www.bosch-ibusiness.com](http://www.bosch-ibusiness.com)




## Dimensions

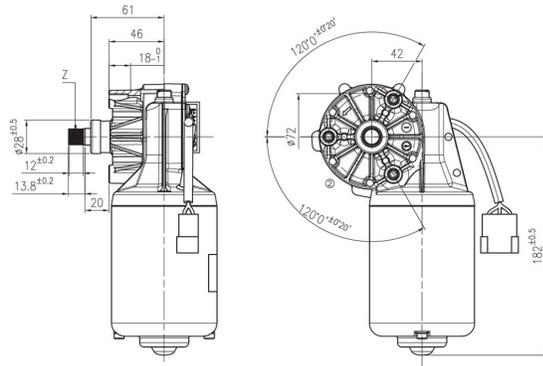


N'hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez un modèle 3D

[Contact](#)

## Schéma électrique

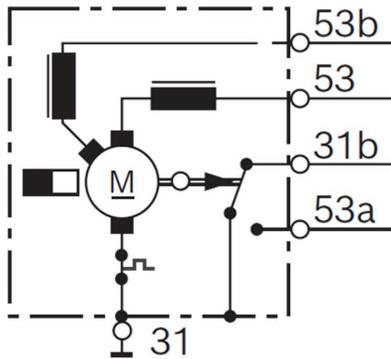

## Connecteur

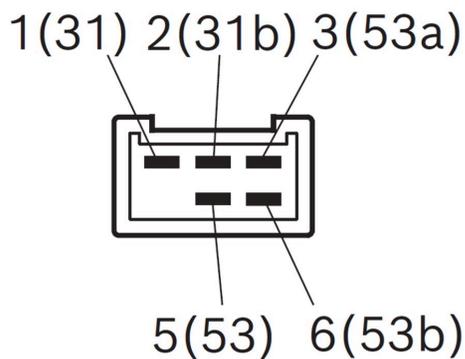

### Boîtier:

TE 180904-0

### Verrouillage:

-


### PIN:

TE 160927-2 for 1.5 - 2.5 mm<sup>2</sup> c



---

### Interface d'entraînement

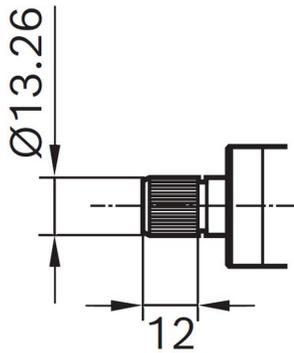

---

### Téléchargements

Cela pourrait aussi vous intéresser!

Vers la famille de produits: [Catalogue](#)

