

0986337411

EFP Motoréducteur puissant




- **Degré de protection:** IP 23
- **Mode de fonctionnement:** S1
- **Tension nominale:** 12 V

[Contactez-nous!](#)

Informations sur les produits

Caractéristiques techniques et courbe caractéristique

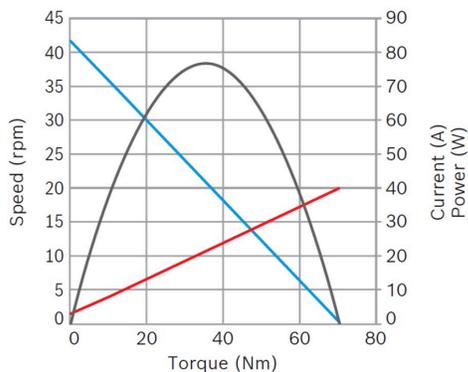
**Puissance nominale (W):** 20,4**Courant nominal (A):** 5**Vitesse nominale (rpm):** 39**Couple nominal (Nm):** 5**Couple de desserrage (Nm):** 70**Rapport de transmission:** 65:1**Sens de rotation:** Rotation à gauche et à droite**Capteur à effet Hall:** Non**Position de la boîte de vitesses:** Gauche

Les photos et illustrations des produits sont uniquement destinées à des fins de démonstration, le produit réel peut différer de l'image présentée. Le dessin de l'offre fait foi.

Robert Bosch GmbH, Auf der Breit 4, 76227 Karlsruhe, Allemagne www.bosch-ibusiness.com




Dimensions

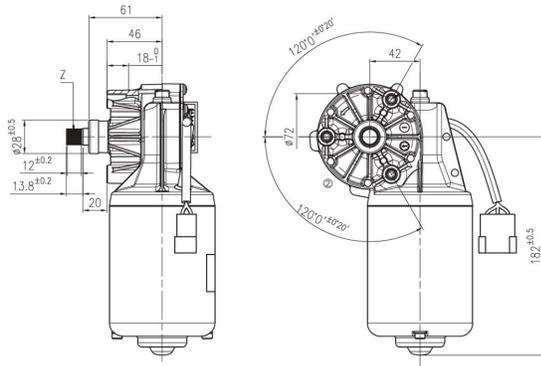


N'hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez un modèle 3D

[Contact](#)

Schéma électrique

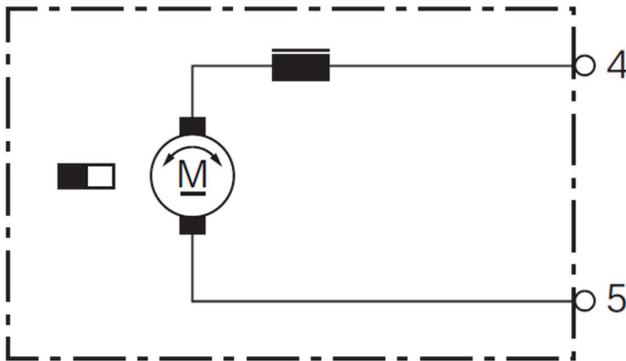

Connecteur

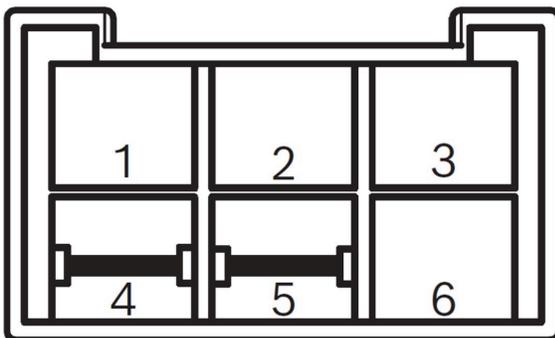


C-180906

- 1: not connected
- 2: not connected
- 3: not connected
- 4: First speed (Green)
- 5: Minus (Black)
- 6: not connected



Interface d'entraînement

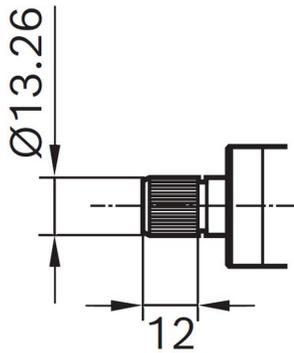

Téléchargements

Cela pourrait aussi vous intéresser!

Vers la famille de produits: [Catalogue](#)

