

0390204166

NSA avec arbre creux des deux côtés




- **Degré de protection:** IP 50
- **Mode de fonctionnement:** S3
- **Sens de rotation:** Rotation à gauche et à droite
- **Tension nominale:** 12 V

Contactez-nous!



Informations sur les produits

Caractéristiques techniques et courbe caractéristique

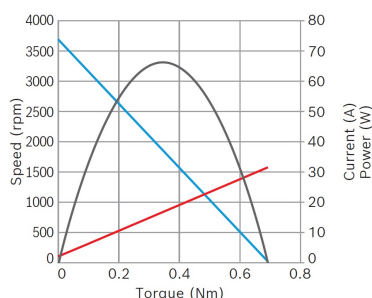

Puissance nominale (W): 10,4

Courant nominal (A): 3

Vitesse nominale (rpm): 3550

Couple nominal (Nm): 0,028

Couple de desserrage (Nm): 0,69


Capteur à effet Hall: Oui

Les photos et illustrations des produits sont uniquement destinées à des fins de démonstration, le produit réel peut différer de l'image présentée. Le dessin de l'offre fait foi.

Robert Bosch GmbH, Auf der Breit 4, 76227 Karlsruhe, Allemagne www.bosch-ibusiness.com




Dimensions

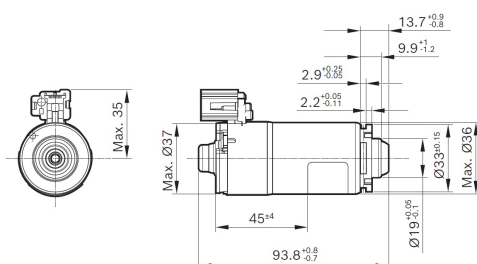


N'hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez un modèle 3D

[Contact](#)


Schéma électrique



Connecteur

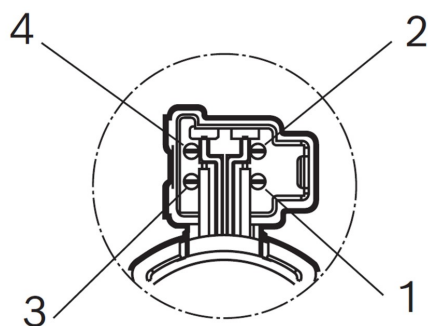

Interface d'entraînement



Téléchargements

Cela pourrait aussi vous intéresser!

Vers la famille de produits: [Catalogue](#)

