

0130823791

FPG-EVO Motoréducteur plat à un étage




- **Degré de protection:** IP 5X
- **Mode de fonctionnement:** S2 - 5min
- **Sens de rotation:** Rotation à gauche et à droite
- **Tension nominale:** 12 V

[Contactez-nous!](#)

Informations sur les produits

Caractéristiques techniques et courbe caractéristique

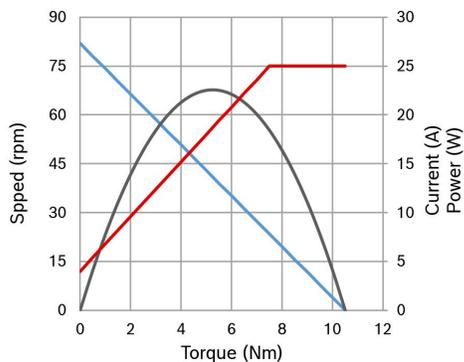
**Puissance nominale (W):** 8,6**Courant nominal (A):** 6**Vitesse nominale (rpm):** 82**Couple nominal (Nm):** 1**Couple de desserrage (Nm):** 10**Rapport de transmission:** 73:1**Position de la boîte de vitesses:** Gauche

Les photos et illustrations des produits sont uniquement destinées à des fins de démonstration, le produit réel peut différer de l'image présentée. Le dessin de l'offre fait foi.

Robert Bosch GmbH, Auf der Breit 4, 76227 Karlsruhe, Allemagne www.bosch-ibusiness.com




Dimensions

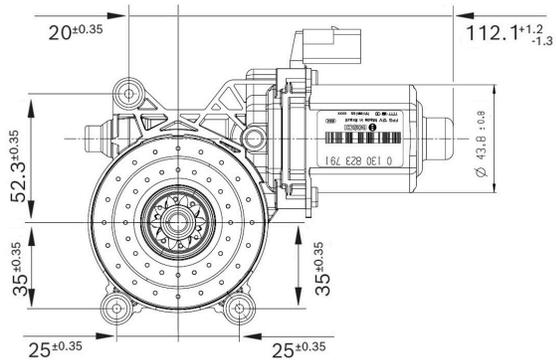


N'hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez un modèle 3D

[Contact](#)

Schéma électrique

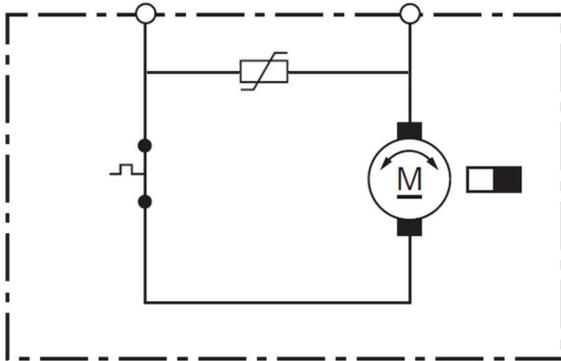

Connecteur

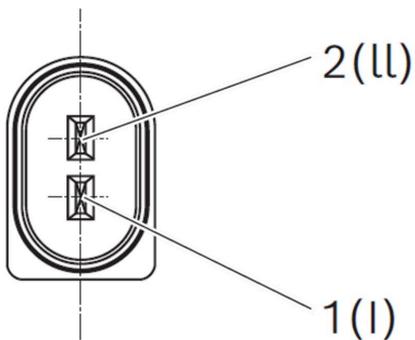

Boîtier:

TE 493989-1

Verrouillage:


-

PIN:

LEAR MDK 3 PLUS 26628.331.179



Interface d'entraînement

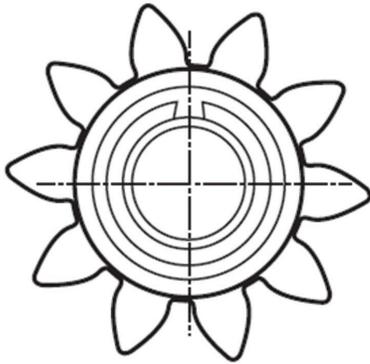

DIN 30910-4

SINT D39

Téléchargements

Cela pourrait aussi vous intéresser!

Vers la famille de produits: [Catalogue](#)

