


F006B10422

GBM-M Moteur à double roue

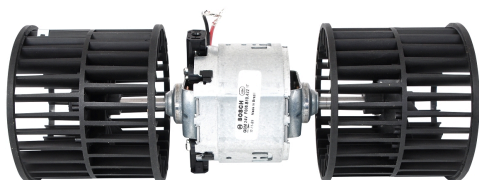


- **Degré de protection:** IP 10
- **Mode de fonctionnement:** S1
- **Tension nominale:** 24 V

[Contactez-nous!](#)



Informations sur les produits

Caractéristiques techniques et courbe caractéristique

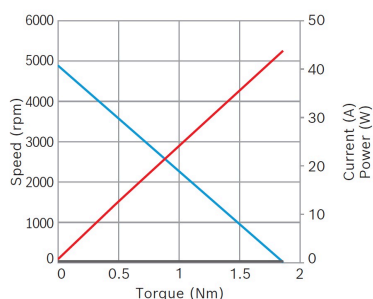

Tension nominale (V): 24

Puissance nominale (W): 128,7

Courant nominal (A): 8

Vitesse nominale (rpm): 4100

Luftstrom (m³/h): 0,3

Différence de pression (Pa): 1,85

Capteur à effet Hall: Non

Les photos et illustrations des produits sont uniquement destinées à des fins de démonstration, le produit réel peut différer de l'image présentée. Le dessin de l'offre fait foi.

Robert Bosch GmbH, Auf der Breit 4, 76227 Karlsruhe, Allemagne www.bosch-ibusiness.com



Dimensions

N'hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez un modèle 3D


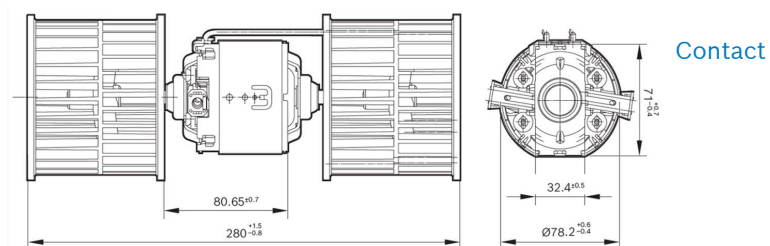


Schéma électrique



Fonctions et avantages

- Des années d'expérience sur le terrain et une fabrication conforme aux normes de qualité automobile en vigueur : pour une qualité de produit éprouvée et une durée de vie allongée
- Disponible avec ou sans technologie PWM : pour répondre aux différentes exigences des clients
- Selon le modèle, fonctions de protection intégrées dans l'entraînement électrique, comme par exemple l'arrêt automatique en cas d'obstacle, la protection thermique et la protection contre l'inversion de polarité : pour un fonctionnement sûr et une grande fiabilité
- Mode de fonctionnement S1 : adapté au fonctionnement continu

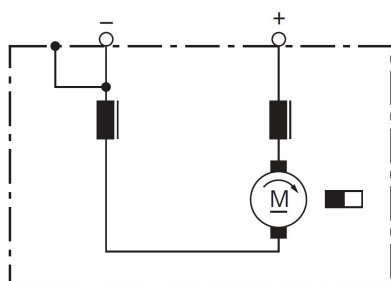

Téléchargements

Cela pourrait aussi vous intéresser!

Vers la famille de produits: [Catalogue](#)

