

0130115604

GBM-S Module de ventilation compact




- **Degré de protection:** IP 13
- **Mode de fonctionnement:** S1
- **Tension nominale:** 12 V

[Contactez-nous!](#)



Informations sur les produits

Caractéristiques techniques et courbe caractéristique



Tension nominale (V): 12

Courant nominal (A): 14

Vitesse nominale (rpm): 4468

Luftstrom (m³/h): 400

Différence de pression (Pa): 470

Capteur à effet Hall: Non


Les photos et illustrations des produits sont uniquement destinées à des fins de démonstration, le produit réel peut différer de l'image présentée. Le dessin de l'offre fait foi.

Robert Bosch GmbH, Auf der Breit 4, 76227 Karlsruhe, Allemagne www.bosch-ibusiness.com




Dimensions

N'hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez un modèle 3D

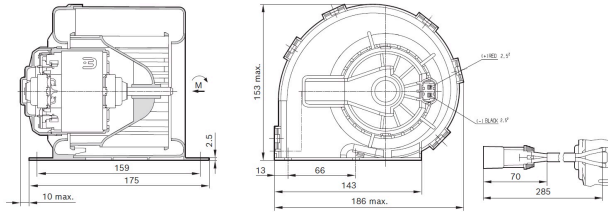


Contact

Schéma électrique

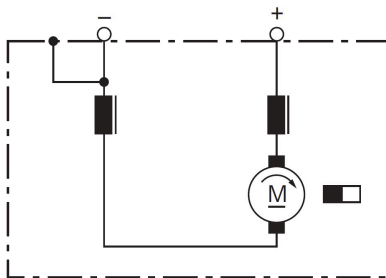

Connecteur



Black (-) Red (+)

Boîtier:

Lisi F513A

Locker:

-

Terminal:

TE 964308-1



Fonctions et avantages

- Des années d'expérience sur le terrain et une fabrication conforme aux normes de qualité automobile en vigueur : pour une qualité de produit éprouvée et une durée de vie allongée
- Disponible avec ou sans technologie PWM : pour répondre aux différentes exigences des clients
- Selon le modèle, fonctions de protection intégrées dans l'entraînement électrique, comme par exemple l'arrêt automatique en cas d'obstacle, la protection thermique et la protection contre l'inversion de polarité : pour un fonctionnement sûr et une grande fiabilité
- Mode de fonctionnement S1 : adapté au fonctionnement continu

Téléchargements

Cela pourrait aussi vous intéresser!

Vers la famille de produits: [Catalogue](#)

