


0390243686

CHP3 Motoréducteur puissant

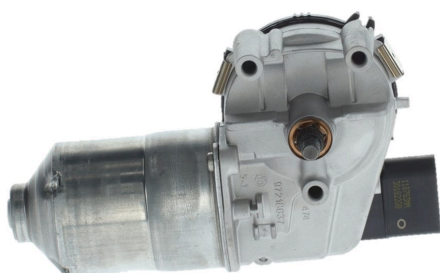


- **Degré de protection:** IP6K7
- **Mode de fonctionnement:** S2 / S3
- **Tension nominale:** 12 V
- **Moteur à deux vitesses**

Contactez-nous!



Informations sur les produits

Caractéristiques techniques et courbe caractéristique

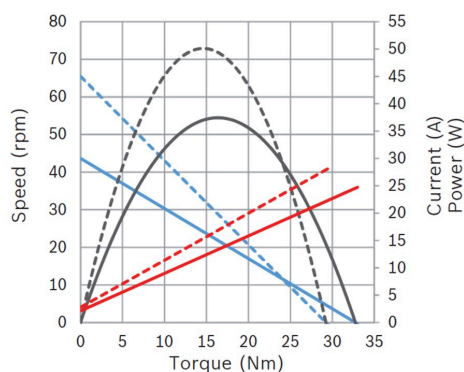

Puissance nominale (W)*: 12,8 / 8,5

Courant nominal (A)*: 4,5 / 3,5

Vitesse nominale (rpm)*: 61 / 41

Couple nominal (Nm): 2

Couple de desserrage (Nm)*: 25 / 28

Rapport de transmission: 76:1

Sens de rotation: Rotation à gauche

Capteur à effet Hall: Non

Position de la boîte de vitesses: Gauche


*Moteur à deux vitesses

Les photos et illustrations des produits sont uniquement destinées à des fins de démonstration, le produit réel peut différer de l'image présentée. Le dessin de l'offre fait foi.

Robert Bosch GmbH, Auf der Breit 4, 76227 Karlsruhe, Allemagne www.bosch-ibusiness.com




Dimensions

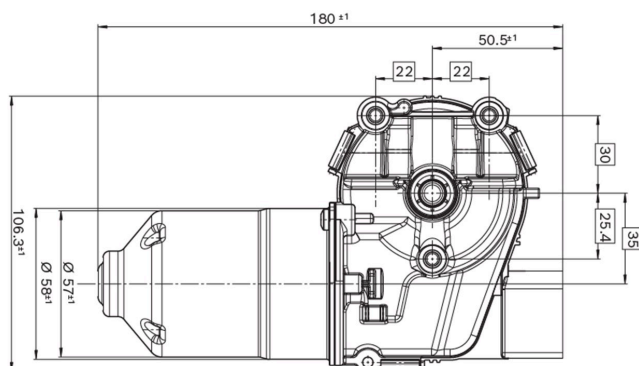


N'hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez un modèle 3D

[Contact](#)

Schéma électrique

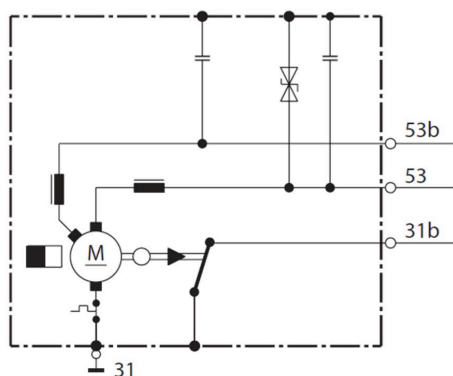

Connecteur

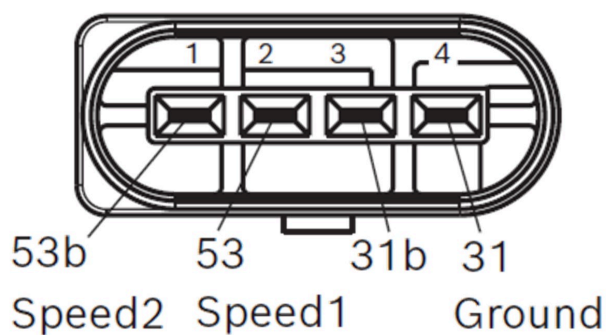

Boîtier:

TE C-638245

Verrouillage:


-

PIN:

TE 1-962843-1



Interface d'entraînement

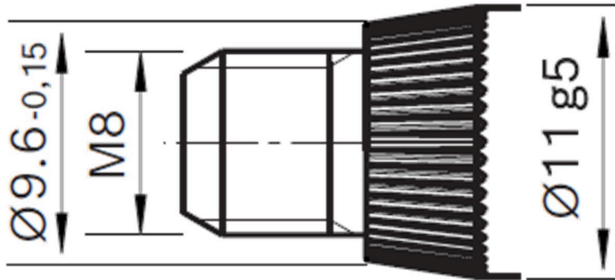

Téléchargements

Cela pourrait aussi vous intéresser!

Vers la famille de produits: [Catalogue](#)

