

0986337451

# EDP Motoréducteur puissant




- **Degré de protection:** IP 23
- **Mode de fonctionnement:** S1
- **Tension nominale:** 24 V
- **Moteur à deux vitesses**

Contactez-nous!



## Informations sur les produits

### Caractéristiques techniques et courbe caractéristique

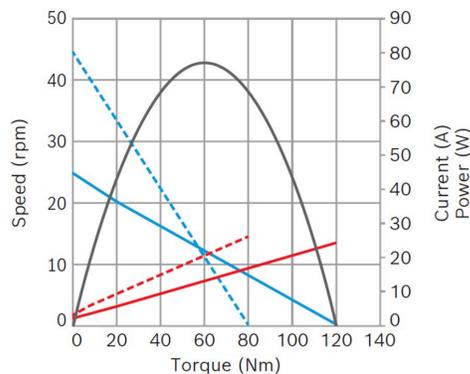

**Puissance nominale (W)\*:** 19,3 / 33,5

**Courant nominal (A)\*:** 3,5 / 6

**Vitesse nominale (rpm)\*:** 23 / 40

**Couple nominal (Nm):** 8

**Couple de desserrage (Nm)\*:** 120 / 80

**Rapport de transmission:** 96:2

**Sens de rotation:** Rotation à gauche

**Capteur à effet Hall:** Non

**Position de la boîte de vitesses:** Gauche


\*Moteur à deux vitesses

Les photos et illustrations des produits sont uniquement destinées à des fins de démonstration, le produit réel peut différer de l'image présentée. Le dessin de l'offre fait foi.

Robert Bosch GmbH, Auf der Breit 4, 76227 Karlsruhe, Allemagne [www.bosch-ibusiness.com](http://www.bosch-ibusiness.com)




## Dimensions

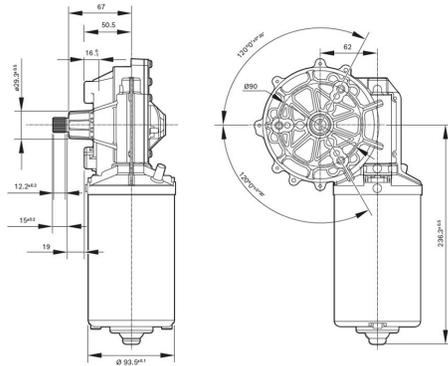


N'hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez un modèle 3D

[Contact](#)

## Schéma électrique

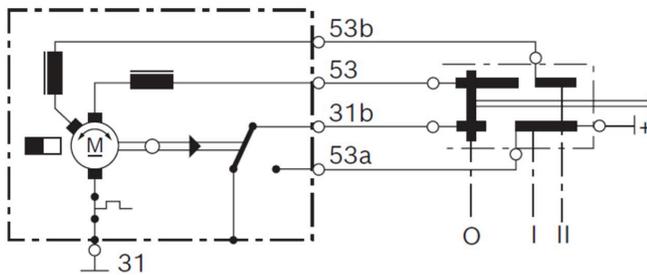

## Connecteur

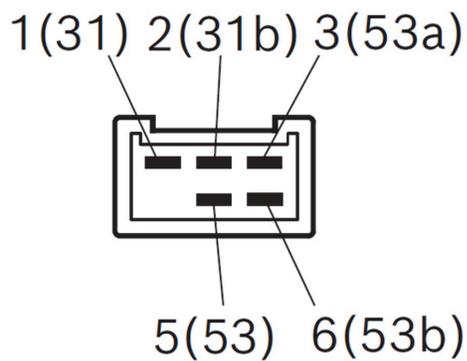

### Boîtier:

TE 180904-0

### Verrouillage:

-


### PIN:

TE 160927-2 for 1.5 - 2.5 mm<sup>2</sup> c



---

## Interface d'entraînement

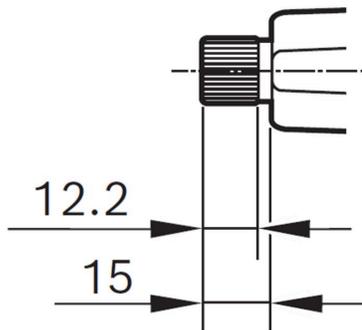

---

## Téléchargements

Cela pourrait aussi vous intéresser!

Vers la famille de produits: [Catalogue](#)

