

0986337402

EFP Motoréducteur puissant




- **Degré de protection:** IP 23
- **Mode de fonctionnement:** S1
- **Tension nominale:** 24 V
- **Moteur à deux vitesses**

Contactez-nous!



Informations sur les produits

Caractéristiques techniques et courbe caractéristique

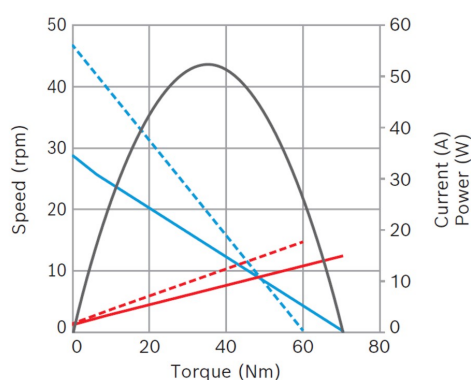

Puissance nominale (W)*: 11,3 / 18,4

Courant nominal (A)*: 2,25 / 2,75

Vitesse nominale (rpm)*: 27 / 44

Couple nominal (Nm): 4

Couple de desserrage (Nm)*: 70 / 60

Rapport de transmission: 65:1

Sens de rotation: Rotation à gauche

Capteur à effet Hall: Non

Position de la boîte de vitesses: Gauche


*Moteur à deux vitesses

Les photos et illustrations des produits sont uniquement destinées à des fins de démonstration, le produit réel peut différer de l'image présentée. Le dessin de l'offre fait foi.

Robert Bosch GmbH, Auf der Breit 4, 76227 Karlsruhe, Allemagne www.bosch-ibusiness.com




Dimensions

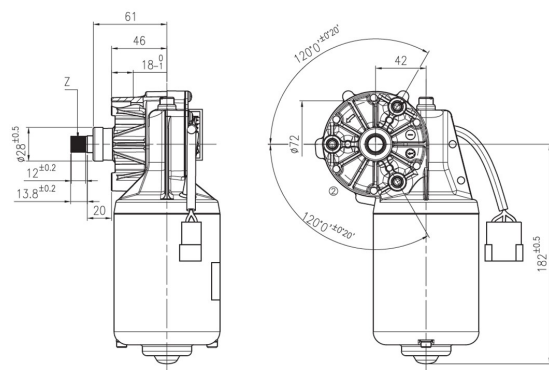


N'hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez un modèle 3D

[Contact](#)

Schéma électrique

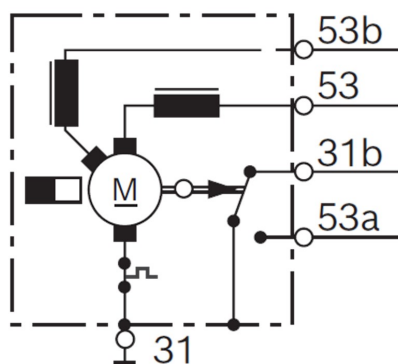

Connecteur

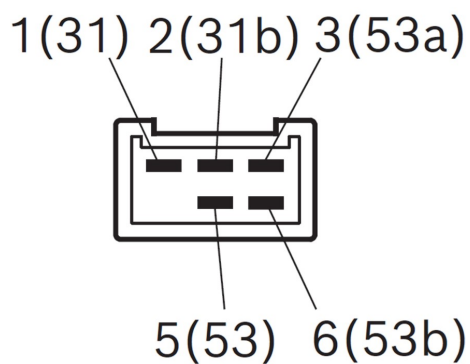

Boîtier:

TE 180904-0

Verrouillage:


-

PIN:

TE 160927-2 for 1.5 - 2.5 mm² c



Interface d'entraînement

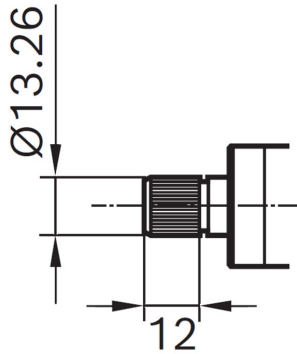

Téléchargements

Cela pourrait aussi vous intéresser!

Vers la famille de produits: [Catalogue](#)

