

0986337409


# EFP Motoréducteur puissant

- **Degré de protection:** IP 23
- **Mode de fonctionnement:** S1
- **Tension nominale:** 24 V

[Contactez-nous!](#)

## Informations sur les produits

### Caractéristiques techniques et courbe caractéristique

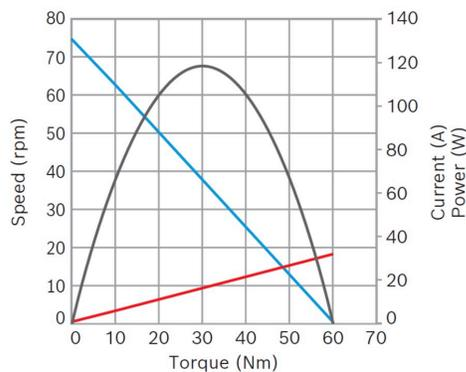
**Puissance nominale (W):** 65,9**Courant nominal (A):** 6**Vitesse nominale (rpm):** 63**Couple nominal (Nm):** 10**Couple de desserrage (Nm):** 60**Rapport de transmission:** 80:2**Sens de rotation:** Rotation à gauche et à droite**Capteur à effet Hall:** Non**Position de la boîte de vitesses:** Gauche

Les photos et illustrations des produits sont uniquement destinées à des fins de démonstration, le produit réel peut différer de l'image présentée. Le dessin de l'offre fait foi.

Robert Bosch GmbH, Auf der Breit 4, 76227 Karlsruhe, Allemagne [www.bosch-ibusiness.com](http://www.bosch-ibusiness.com)




## Dimensions

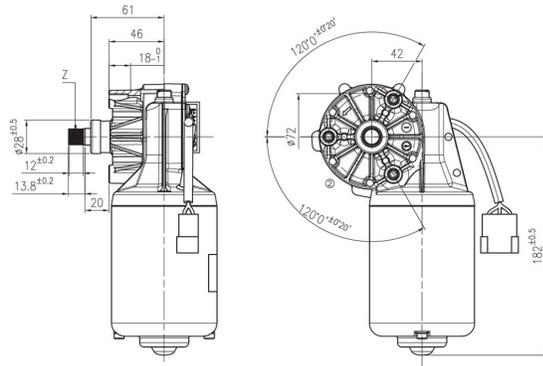


N'hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez un modèle 3D

[Contact](#)

## Schéma électrique

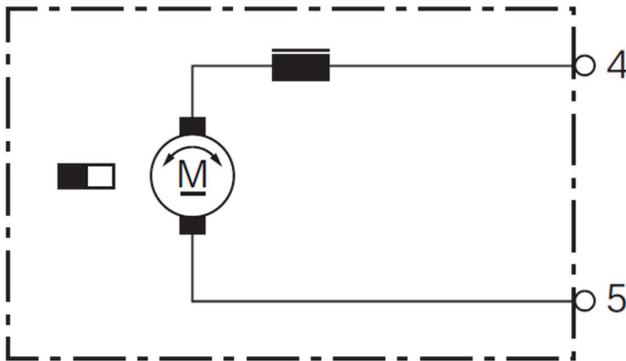

## Connecteur

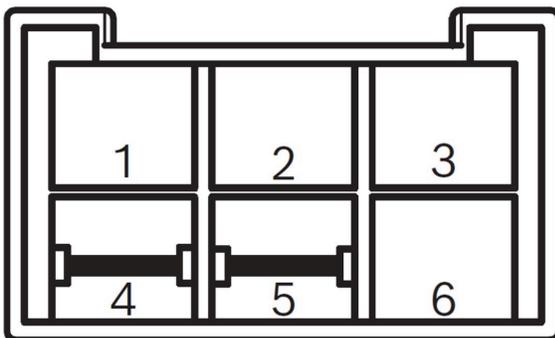


C-180906

- 1: not connected
- 2: not connected
- 3: not connected
- 4: First speed (Green)
- 5: Minus (Black)
- 6: not connected



## Interface d'entraînement

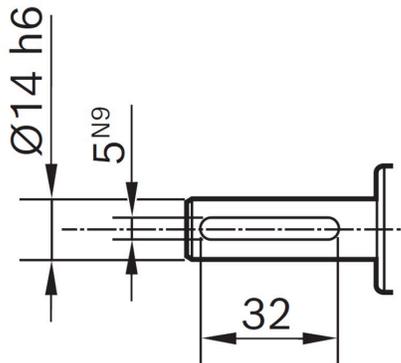

## Téléchargements

Cela pourrait aussi vous intéresser!

Vers la famille de produits: [Catalogue](#)

