

0390203226

# AHC2 moto-réducteur à deux étages




- **Degré de protection:** IP 50
- **Mode de fonctionnement:** S2
- **Sens de rotation:** Rotation à gauche et à droite
- **Tension nominale:** 12 V

[Contactez-nous!](#)

## Informations sur les produits

### Caractéristiques techniques et courbe caractéristique

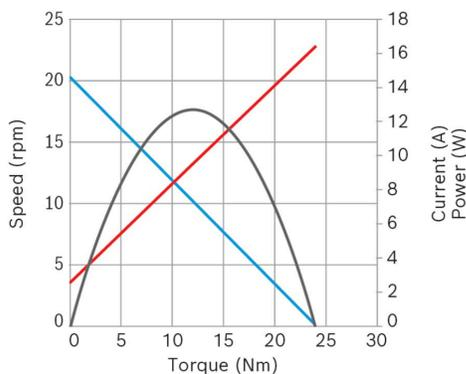
**Puissance nominale (W):** 3,9**Courant nominal (A):** 3,7**Vitesse nominale (rpm):** 18,65**Couple nominal (Nm):** 2**Couple de desserrage (Nm):** 21,5**Rapport de transmission:** 217:1**Capteur à effet Hall:** Oui**Position de la boîte de vitesses:** Droite

Les photos et illustrations des produits sont uniquement destinées à des fins de démonstration, le produit réel peut différer de l'image présentée. Le dessin de l'offre fait foi.

Robert Bosch GmbH, Auf der Breit 4, 76227 Karlsruhe, Allemagne [www.bosch-ibusiness.com](http://www.bosch-ibusiness.com)




### Dimensions

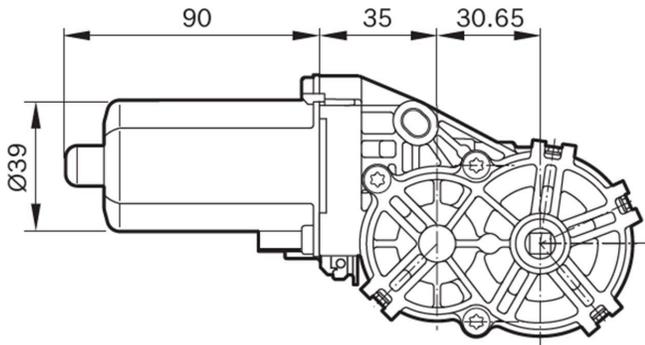


N'hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez un modèle 3D

[Contact](#)

### Schéma électrique

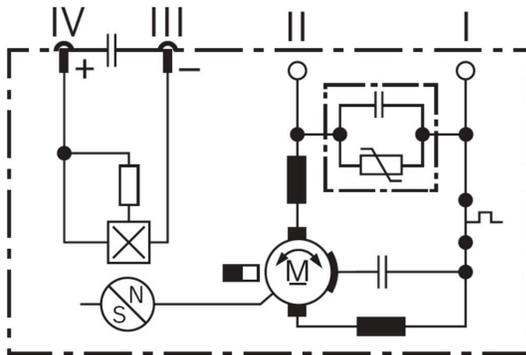

### Connecteur

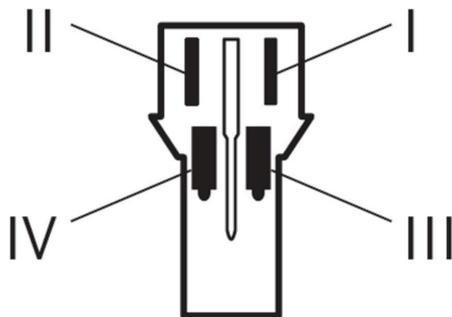

#### Boîtier:

TE 968182-1

#### Verrouillage:

TE 968183-1


#### PIN:

TE Micro Timer-III 0-968052-1 (2x) TE Junior-Power-Timer 0-927768-1 (2x)



---

## Interface d'entraînement

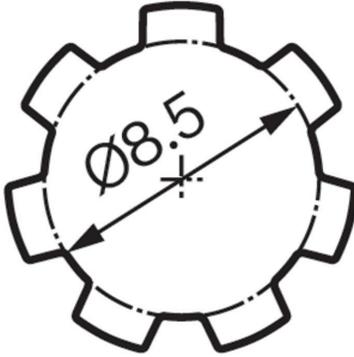

---

## Téléchargements

Cela pourrait aussi vous intéresser!

Vers la famille de produits: [Catalogue](#)

