

0986337280

CDP Motoréducteur puissant




- **Degré de protection:** IP 50
- **Mode de fonctionnement:** S1
- **Tension nominale:** 12 V

[Contactez-nous!](#)

Informations sur les produits

Caractéristiques techniques et courbe caractéristique

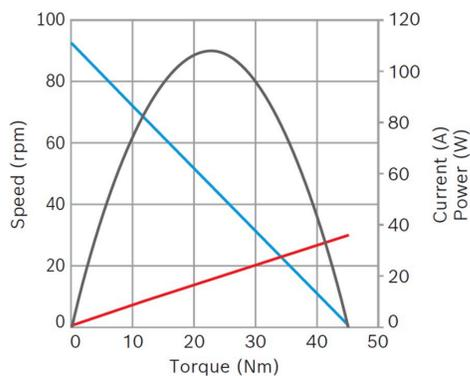
**Puissance nominale (W):** 38,7**Courant nominal (A):** 8,5**Vitesse nominale (rpm):** 37**Couple nominal (Nm):** 10**Couple de desserrage (Nm):** 40**Rapport de transmission:** 78:1**Capteur à effet Hall:** 2x**Sens de rotation:** Rotation à gauche et à droite

Les photos et illustrations des produits sont uniquement destinées à des fins de démonstration, le produit réel peut différer de l'image présentée. Le dessin de l'offre fait foi.

Robert Bosch GmbH, Auf der Breit 4, 76227 Karlsruhe, Allemagne www.bosch-ibusiness.com




Dimensions

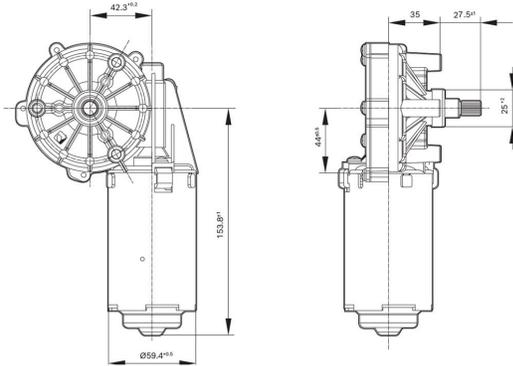


N'hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez un modèle 3D

[Contact](#)

Schéma électrique

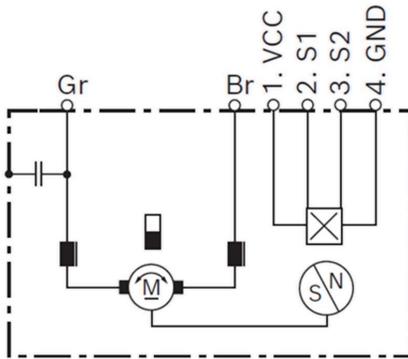


Connecteur

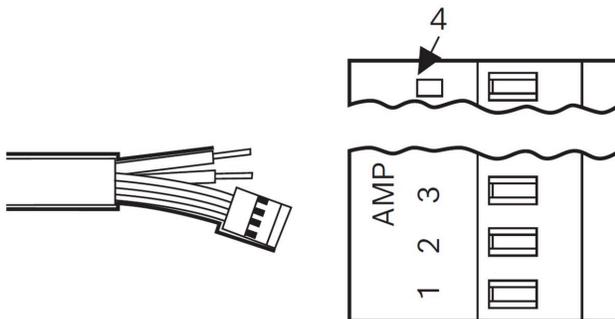

Tyco 3-640441-4



Interface d'entraînement

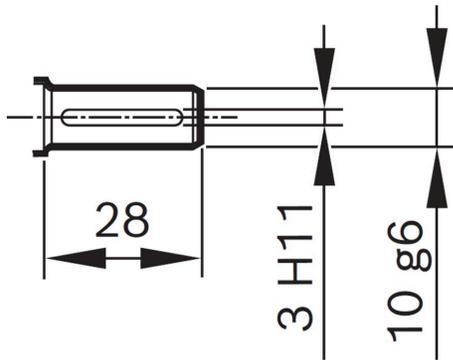

Téléchargements

Cela pourrait aussi vous intéresser!

Vers la famille de produits: [Catalogue](#)

