


1147412204

Vanne de commutation du liquide de refroidissement

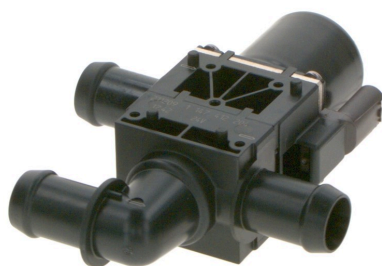

Bosch offre une gamme modulaire de vannes de refroidissement, comprenant une grande variété de modèles et de fonctionnalités pour répondre à diverses exigences.


La vanne de commutation du liquide de refroidissement REF 1147412204 est conçue pour les véhicules utilitaires et les applications hors route, comme les tracteurs et les engins de chantier, fonctionnant avec une tension de bord de 24 volts. Elle peut être utilisée pour réguler le débit de liquide de refroidissement dans les circuits de refroidissement auxiliaires du groupe motopropulseur ou dans les circuits de chauffage de l'habitacle.

[Contactez-nous!](#)



Informations sur les produits

Caractéristiques techniques et courbe caractéristique

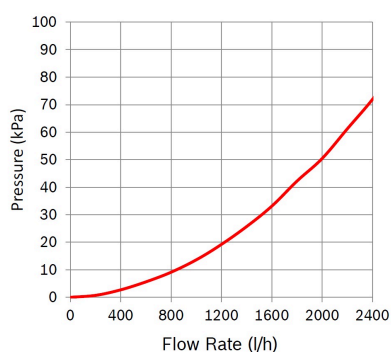

Tension nominale (V): 24

Chute de pression (kPa): 45

Débit (l/h): 1500

Différence de pression commutable (kPa): 160


Résistance (Ω): 48

Les photos et illustrations des produits sont uniquement destinées à des fins de démonstration, le produit réel peut différer de l'image présentée. Le dessin de l'offre fait foi.

Robert Bosch GmbH, Auf der Breit 4, 76227 Karlsruhe, Allemagne www.bosch-ibusiness.com




Dimensions



N'hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez un modèle 3D

[Contact](#)

Connecteur



Boîtier de prises

1-967644-1


Contact femelle:

5-965906-6

Joint pour conducteur unique:

0-967067-1

Schéma électrique

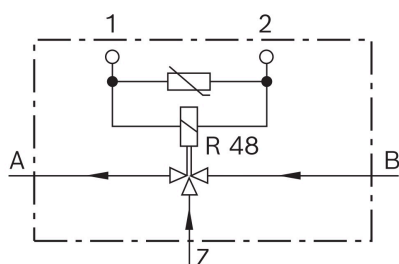

Résistance (Ω)

48

Sens d'ouverture

ouvert hors tension de Z à A



Téléchargements

Cela pourrait aussi vous intéresser!

Vers la famille de produits: [Catalogue](#)

